

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://leitenberger.nt-rt.ru/> || bge@nt-rt.ru

LTM 2015 Digital Thermometer for Wall Mounting

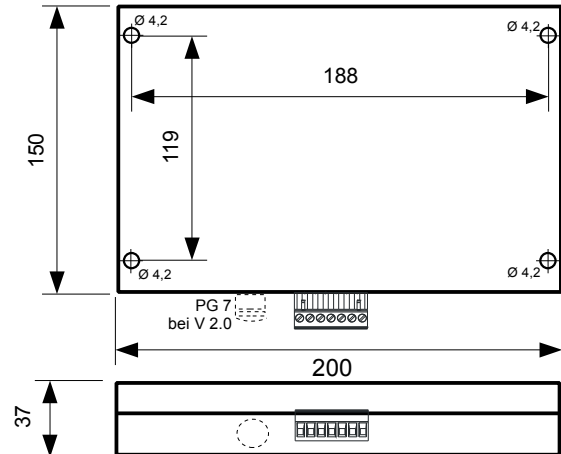

Digital thermometer for wall mounting LED – Display 140 x 57 mm

- Case: ABS grey, 200 x 150 x 37mm
- Display: 3 x 7 Segment, red; display-high 57 mm
- Range: -50 / 110°C
- Accuracy: -20...70°C: +/- 0,5°C
 < -20°C: +/- 1°C
 >70°C: +/- 1°C
- Measuring rate: 15 s
- Read out: -9,5...99,5°C: 0,5°C
 < -10 und > 100°C: 1°C
- Power supply: see variants
- Fuse: 250 mA/M
- Current consumption: 120 mA +/- 10 mA
- Connection: 7-pole connector with screws
- Protection: IP52 acc. to DIN EN 60529 / ICE 529
- Miscellaneous: Recalibration after changing sensor possible

Variants	Power supply	Article-Code		
V1.0 (Grundversion)	12...24 VDC	EL_A100038_1		
V2.0	230 VAC – connection via PG 7 - and 12...24 VDC	EL_A100038_2		
Sensors		Range	Resolution	
NTC Pt100 (3-Leiter)		-50...110°C	0,5°C	
		-50...300°C	0,1°C	
Options	Min-/Max-settings + internal acoustic alert			
	Switching output, potential-free			
	Serial interface (Data in / -out)			
	Green display			