

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93



Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://leitenberger.nt-rt.ru/> || bge@nt-rt.ru

02.22
Thermometer in ABS-Case
- 3 possibilities to mount -

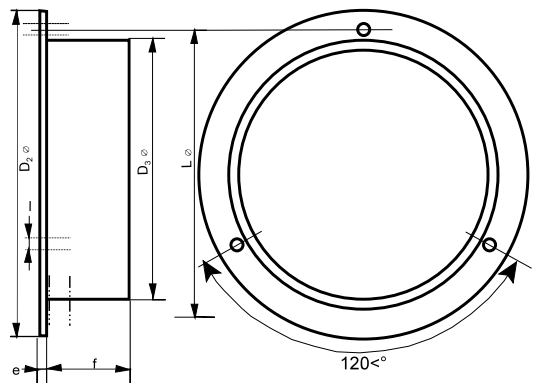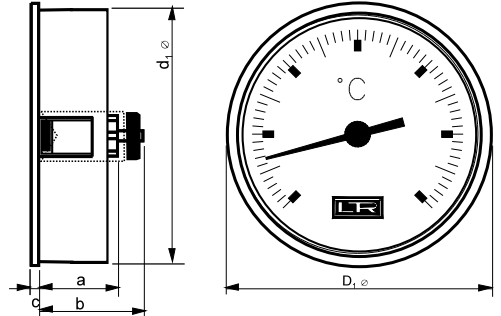

Type	1052 K3	1060 K3	1080 K3	1100 K3
a	23	23	23	17
b	33	33	33	29
c	3	3	3	8
d ₁	52	60	80	98
D ₁	57,5	65,5	84	103
Klemm- bügel	55 x 26	65 x 26	84 x 26	104x26

Type	1052 K3	1060 K3	1080 K3	1100 K3
e	3	3	3	3
f	25	25	25	25
D ₂	80	80	105	132
D ₃	55	63	83	103
l	4,5	4,5	4,5	4,5
L	74	74	96	116

- Case: ABS black or white, temperature resistant up to +80°C
- Mounting: 3 possibilities to mount: Frontpanelmounting with integrated spring clips or with 3-hole front flange or wallmounting with back flange
- Window: PVC clear, temperature resistant up to +65°C
- Measuring System: Single bourdon spring system without bimetal compensation with back adjustment
- Scale: White with black prints
- Scale length: Approx 225 [°]
- Graduation: 1°, 2°, 5°, 10° depending on range
- Range: Between -80 ... +380 °C
- Accuracy: ± 3% at 23°C ambient temperature
- Pointer: Black
- Capillary connection: Back or bottom
- Protection: IP 54 nach DIN EN 60529 / IEC 529
- Options:
- customized dial
 - coloured scale
 - u-clamp
 - available case colours, blew, red, yellow, green
 - frontframe and case ABS chromed
 - bimetal compensation